



SCHÖNOX®
ZM
FAMILIE



VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| De juiste egaliseermiddelen
voor alle uitdagingen! |

De kwaliteit van de ondergrond is toonaangevend voor de optiek en kwaliteit van de bekleding. Met de zeer emissie-arme cement-egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie heeft u 4 producten ter beschikking, die één ding gemeenschappelijk hebben: een perfecte prestatie op iedere ondergrond en voor alle eisen op de bouw.


De basis-eigenschappen van de SCHÖNOX ZM familie hebben bij alle producten dezelfde, hoge kwaliteit:

- Uitstekend vloeivermogen
- Lang verwerkbaar en snel begaanbaar
- Zeer gering krimpgedrag
- Zeer goede zuigkracht
- Universeel gebruik
- Uitstekende prijs-/prestatie-verhouding
- Pompbaar



| De laagdiktes in het overzicht

Voor het bereiken van hogere laagdiktes kunnen de egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie worden aangelengd.

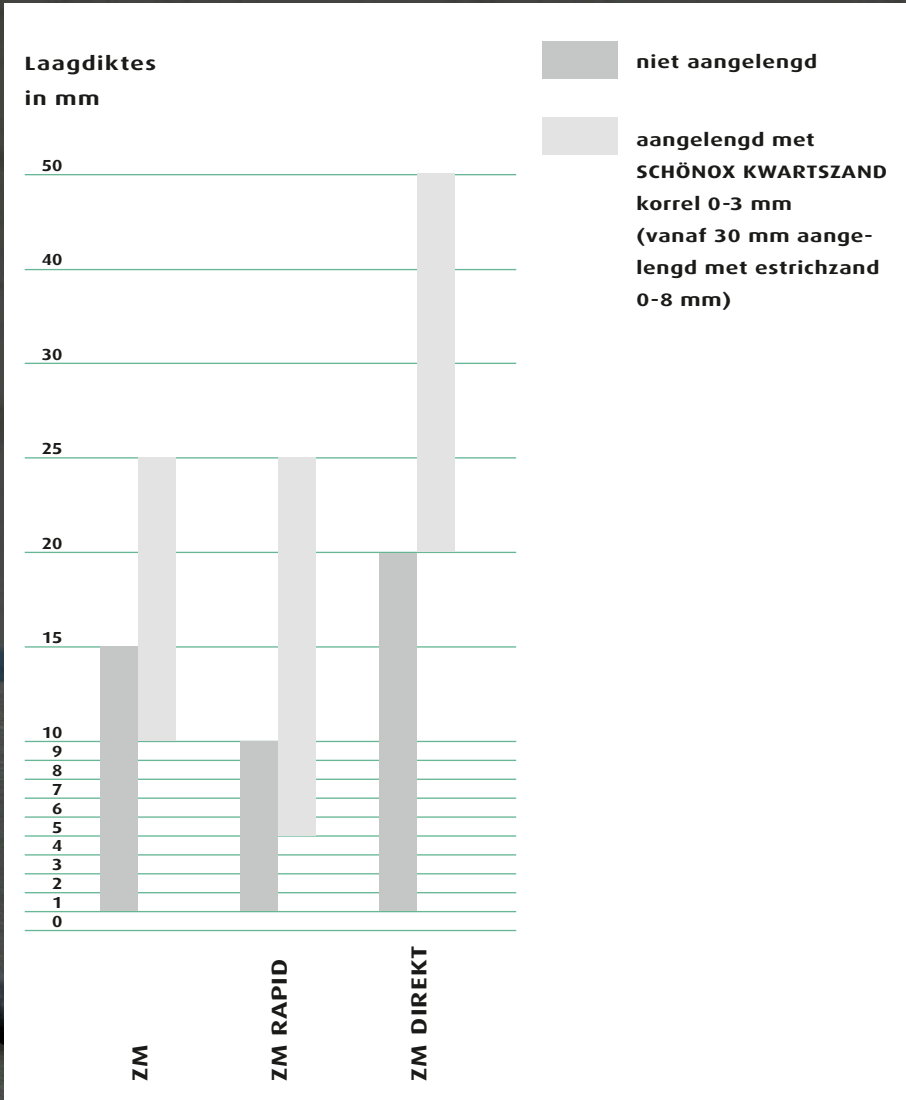



Zeer emissie-arme, zelfverlopende cementair nivelleer- en egaliseermiddel.

De klassieke - Economisch verantwoord voor het dagelijks gebruik op vele ondergronden!

- Na 12 uur bekleedbaar tot 3 mm
- Lang verwerkbaar en snel begaanbaar
- Uitstekende prijs-/prestatie-verhouding
- Blauer Engel - Duitse milieukeur



Zeer emissie-arme, snelafbindende cementair egaliseermiddel.

**De snelle - perfect voor werk op korte termijn:
na 90 minuten bekleedbaar voor veel soorten bekledingen!**

- Na 1,5 tot 2 uur bekleedbaar voor veel soorten bekledingen
- Lang verwerkbaar
- Hoge vastheid
- Pompbaar
- Blauer Engel - Duitse milieukeur



Zeer emissie-arm, flexibel, hoogwaardig egaliseer- en nivelleermiddel.

De efficiënte - zonder gronderen direct te gebruiken!

- Hoge kunstharzveredeling
- Na 12 uur bekleedbaar tot 3 mm
- Hoog watervasthoudend vermogen
- Ondanks hoge kunstharzveredeling zeer goede zuigkracht



Praktijktip! Egaliseermiddelen ergonomisch, snel, schoon en effectief verwerken!

De voordelen voor het gebruik van de pomptechniek spreken voor zichzelf. Staande ergonomisch werken, spaarzaam in gebruik tot 5000 m² per dag, snel maken van vlakke, optimale ondergronden, eenvoudige en schone handling en weinig voorbereiding. De egaliseermiddelen van de SCHÖNOX ZM familie zijn perfect afgestemd voor het gebruik van de pomptechniek en zijn zeer zuinig in verbruik.

		ZM	ZM RAPID	ZM DIREKT
Eigenschappen				
EMICODE		EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Blauer Engel				
Zonder gronderen				
Bureaustoelvast vlgs. DIN 12 529 vanaf 1,0 mm laagdikte				
Sterkte		CT-C30-F7	CT-C50-F10	CT-C50-F10
Verbruik				
Niet aangelengd	Materiaalverbruik (kg/m²/mm)	1,5	1,5	1,5
	m²-prestatie/verpakking bij 1 mm laagdikte (m²)	16,6	16,6	16,6
+ 65 gew.% kwartszand	Materiaalverbruik (kg/m²/mm)	1,2	1,2	1,2
	m²-prestatie/verpakking bij 1 mm laagdikte (m²)	20,8	20,8	20,8
Mogelijke ondergronden				
Ruwe beton, prefab-betonelementen (min. 6 maanden oud)				
Cementdekvloer vlgs. DIN 18560				
SCHÖNOX snelle dekvloer				
Calciumsulfaat-gebonden dekvloer				
Gietasfalt-dekvloer IC 10 en IC 15 vlgs. DIN 18560				
Magnesietgebonden dekvloeren				
Houtgraniet dekvloeren				
Natuursteen, terrazzo- of mozaïekvloeren, klinker				
Houtspaanplaten (V100) geschroefd en/of verlijmd				
Vastliggende houten vloeren				



| De juiste egaliseermiddelen samen in één familie. |

Alle SCHÖNOX ZM vloer-egaliseermiddelen:

- Uitstekend vloeivermogen
- Lang te verwerken en snel begaanbaar
- Universeel inzetbaar
- Uitstekende prijs-/kwaliteit-verhouding
- Pompbaar

SCHÖNOX ZM - De klassieke

- Economisch verantwoord voor het dagelijks gebruik op vele ondergronden

SCHÖNOX ZM RAPID - De snelle

- Beduidend kortere bouwtijd door extreem snelle droging

SCHÖNOX ZM DIREKT - De efficiënte

- Direct zonder grondering te gebruiken



Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl

Tel.: +49 2547-910-0 • Fax: -101

E-Mail: info@schoenox.nl