



COLLOMATIC
BODEMTECHNIEK

Klontvrij en snel gemengd


LevMix – perfect mengen, moeiteloos transporteren en comfortabel uitgieten – eenvoudiger kan het niet



➤ Materialen en toepassingen




• Nivelleermassa •

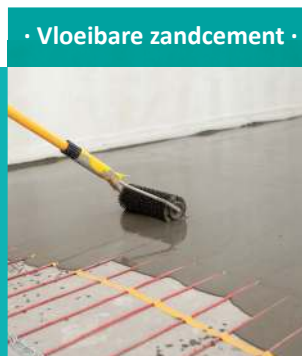

• Vloeibare zandcement •



• Uitvlakmortel •

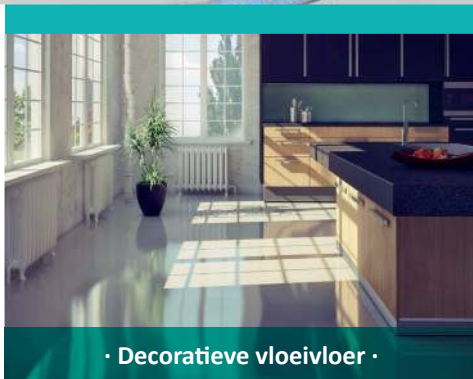

• Decoratieve vloei vloer •



• Vezelversterkte egaline •



• Gekleurde coating •

› LevMix – Uw persoonlijke winstpakker:

Uw voordelen:

- Bij oppervlakten tot ca. 500 m² bent u met de LevMix sneller als met de pomp en u bespaart uzelf de bijbehorende schoonmaakwerkzaamheden
- U mengt t/m 3 zakken in één keer (max. 55 liter) = meer capaciteit zonder extra personeel
- Het uitgieten wordt door één persoon gedaan, zonder zware inspanning, overgieten in emmers niet nodig
- Geen gesjouw meer met emmers of kuipen bij het uitgieten, bescherming voor de rug en de gebruiker
- Optimale materiaalkwaliteit door grondige menging zonder klonten en ophopingen; schone oppervlakken en goede verlopende eigenschappen zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig resultaat.
- Korte mengtijd, tot 60% tijdsbesparing



› Overtuigende resultaten in kortere tijd



• Mengten •



• Transport •



• Uitgieten •



• Gemakkelijke reiniging •



› Een waar mengmonster, het menggereedschap in de LevMix

Geen klontjes. Geen residuen. Krijg sneller gladde materialen met een menggereedschap dat de hoogste kwaliteit van vakmanschap garandeert. Het mengt van boven naar beneden voor een opmerkelijke consistentie.

Speciale accessoires:

Menggereedschap VLX 163 - met 3 mengturbines, speciaal voor een nog betere verwerking van 3 zakken Pandomo materiaal.



Geen materiaalresten op de vloer - daarvoor zorgt de schraper op het roerwerk.

› LevMix - de machine kenmerken:

Solide uitvoering

Zodat ook bij zware belasting de machine betrouwbaar blijft functioneren

Minder stofvorming

Deels afgedekte emmer en aansluiting voor stofzuiger; nagenoeg stofvrij werken



Sterke aandrijving

1,6 kW motor voor betrouwbare en langdurige werking

Veiligheidsschakelaar

Veilig in -en uitschakelen met onderspanningsbeveiliging

Openen

Verschillende standen mogelijk

Zwenkbeugel

Voor transporteren en gecontroleerd uitgieten

75 liter mengkuip

55 liter nuttig volume voor 3 zakken materiaal; robuust, dikwandig materiaal met uitgietsnabel

Voetpedaal

Voor eenvoudige ontgrendeling van de mengkuip

Compacte bouwwijze

Goed manoeuvreerbaar, ook bij enge ruimtes, met 4 zwenkwielen

HEXAFIX-snelkoppeling


Vergrendelt de mengstaaf; verwijderen en plaatsen van de mengstaaf zonder gereedschap

Uitgietsnabel

Doelgericht en precies uitgieten van de massa

Turbo mengstaaf VLX

Ongeslagen in zijn effect. De speciale dubbele mengvleugels zorgen voor een optimaal product in kortst mogelijke tijd. Klontvrij met goede verlopende eigenschappen; volledig gemengd zonder restanten




Optioneel: Fijnstofzeef

Voor zeer gevoelige oppervlakten kunt u de zeef gebruiken; houdt zelfs de kleinste deeltjes tegen



- Overtuigende argumenten voor het beste gemengde materiaal
- Duidelijk minder inspanning als met de pomp
- Merkbaar minder fysieke belasting
- Een doordacht machineconcept
- Betere materiaalkwaliteit zorgt voor een snellere verwerking



› Vloerenlegger • Dekvloerlegger • Tegelzetter



Optioneel accessoire: luchtbanden voor oneffen oppervlakken of voor het kruisen van de leidingen van een vloerverwarmingssysteem.



Dit zegt de vakman over de LevMix:

„Wij zetten de LevMix in bij middelgrote projecten in de woningbouw en utiliteit. Daarmee zorgen wij voor een hoge verwerkingssnelheid. Het mengresultaat is optimaal en de mobiliteit zorgt voor een hoop gemak. Het materiaal wordt grondig gemengd en we besparen aanzienlijk meer tijd.”

Hubert Bachmann, Fa. Bachmann-Raum, Auerbach

Voorbeeldberekening egaliseren: 200m² in 1 uur

2 personen op de bouwplaats; 3 zakken a 25 kg + water = 55 liter, genoeg voor ca. 25m²

Ca. 3 minuten voorbereiden + 3 minuten mengen + uitgieten = 8-10 mengbeurten/uitgieten per uur

= opgeteld: 200m² per uur

Materiaal

Uitvlakmortel vloeibaar	+
Egalisatiemortel	+
Zelfverlopende vulmortel	+
Vloeibare zandcement	+
Vezelversterkte egalisatiemortel	+
Decoratieve vloevloer	+
Pandomo	+
Epoxy coating vloeibaar	+
Brand -en hechtlagen	+
Droge uitvlakmortel	-
Cementdekvloer	-
Droge mortels	-
Dunbedmortel, lijm	-
Crèmige pleisters	-
Tegellijm	-
Voegmortel	-

+ geschikt - ongeschikt

Technische gegevens LevMix

Mengvolume:	55 Liter
Inhoud mengkuip:	75 Liter
Vermogen mengwerk:	1,6 kW / 230 V
Toerental onbelast:	660 min ⁻¹
Toerental belast:	410 min ⁻¹
Gewicht, ledig:	42 kg
Afmeting:	720 x 520 x 1170 mm
Artikel-Nr. LevMix:	37102
Artikel-Nr. Mengstaaf VLX:	70100
Artikel-Nr. Mengkuip 75 ltr met snavel:	70115
Artikel-Nr. Uitgietsnavel	71061
Artikel-Nr. Pneumatische banden	71068
Artikel-Nr. Zeef	71064

RBMB.NL
VLOEREN & WANDEN AFBOWSPECIALIST



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

